

Kamera hybrydowy

XVR-414

XVR-814

XVR-1614



Główne cechy :

Wejścia

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Obsługa kamer analogowych wysokiej rozdzielczości 1MPX/1,3MPX/2MPX/3MPX/4MPX (wersja firmware od 03-2018)
- 4 /8/16 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL) + możliwość podłączenia kamer IP
- Wejście/wyjście audio: 1/1

Wyjścia

- HDMI /VGA /BNC

Zapis danych

- 1x SATA III (max. Obsługiwana pojemność dysku 6TB na interfejs), funkcja S.M.A.R.T

Transmisja danych

- Karta sieciowa typu fast ethernet 10M/100Mbps lub Gigabit 1000Mbps dla XVR1614

Dodatkowe

- Wsparcie dla jednoczesnego podgląd na żywo obrazu z kamer, archiwizacja materiałów wideo, swobodnego odtwarzana zapisanych plików, nieprzerwane udostępnianie sygnału do sieci, tworzenie kopii zapasowych.
- Wsparcie dla natychmiastowego odtwarzania nagrania
- Szybkie wyszukiwanie nagrań dzięki funkcji "Smart search"
- VQD (diagnoza jakości nagrywanego wideo) / Wsparcie dla VCA (inteligentna analiza obrazu)
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
- Transmisja danych poprzez kabel UTP oraz koncentryczny na odległość 1200m dla 720p w standardzie Turbo HD

SPECYFIKACJA

Model		XVR-414	XVR-814	XVR-1614
Wejścia Audio I Video	Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	Wejścia wideo	4 kanały	8 kanałów	16 kanałów
		BNC interfejs (1.0 Vp-p, 75 Ω),		
	Prędkość na kanał dla TVI / AHD / CVI	15 kl/s @ 4Mpx LT dla kamer TVI (*4mpx dla firmware od 03-2018)		
		15 kl/s @ 1920 × 1080 (2Mpx)		
		25 kl/s @ 960 × 1080 (1080 Lite)		
		25 kl/s @ 640 × 720 (720 Lite)		
	Prędkość na kanał dla IP	25 kl/s @ 2688×1520 (4Mpx)		
		25 kl/s @ 1920 × 1536 (3Mpx)		
		25 kl/s @ 1920 × 1080 (2Mpx)		
		25 kl/s @ 1280 × 720 (1Mpx)		
	Prędkość na kanał dla CVBS	12 kl/s @ 960 × 576 (WD1)		
		12 kl/s @ 704 × 576 (4CIF)		
		25 kl/s @ 640 × 480 (VGA)		
		25 kl/s @ 352 × 288 (CIF)		
Wyjścia Audio I Video	Standard obrazu	PAL/NTSC		
	Kanały IP **pełny xvr** od aktualizacji kwiecień'18	1 kamera	2 kamery	2 kamery
		Rozdzielczość do 4Mpx Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	Analityka obrazu	VCA - Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany sceny dla jednego kanału; wyszukiwanie VCA.		
	Kompresja audio	G.711u		
	Audio złącze	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
	Wyjście analogowe BNC na monitor	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	Wyjścia HDMI/VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
				HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	OSD	Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie		
	Obsługa dwóch strumieni	Tak		
	Przepływność wideo	32 Kbps do 6 Mbps		
	Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) 64 Kbps		
	Synchroniczne odtwarzanie wideo	4 kanały	8 kanałów	16 kanałów

Sieć	Zdalne połączenia	128		
	Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
	Podgląd zdalny	Przeglądarka Internet Explorer, po zainstalowaniu pluginu - Google Chrome, Firefox, Safari, urządzenia mobilne (iOS, Android, Windows Mobile)		
Dysk twardy	Archiwizacja	USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć / chmura np. Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive		
	Typ obsługiwanych dysków i pojemność	Sata III maks. 6 TB		
Audio intercom	Dwukierunkowy	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
Złącza	Interfejs sieciowy	1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface		1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface
	Złącza USB	Panel przedni : 1 × USB 2.0 Panel tylny: 1 × USB 2.0		Panel przedni : 1 × USB 2.0 Panel tylny: 1 × USB 3.0
	Interfejs szeregowy	RS-485 (half-duplex)		
General	Zasilanie	12 VDC		
	Pobór mocy bez HDD	≤ 6 W	≤ 7.5 W	≤ 25 W
	Temperatura pracy	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)		
	Wilgotność	10% do 90% (nieskondensowana)		
	Wymiary (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) , 1U		
	Waga bez HDD	≤ 1.16 kg (2.6 lb)	≤ 1.78 kg (3.9 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)




Wsparcie techniczne
monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

✉ support@mwpower.pl
✉ serwisctv@mwpower.pl

☎ +48 32 44 28 553
☎ +48 32 44 00 859
🌐 www.mwpower.pl



Widok złączy (tył) oraz rysunki poglądowe

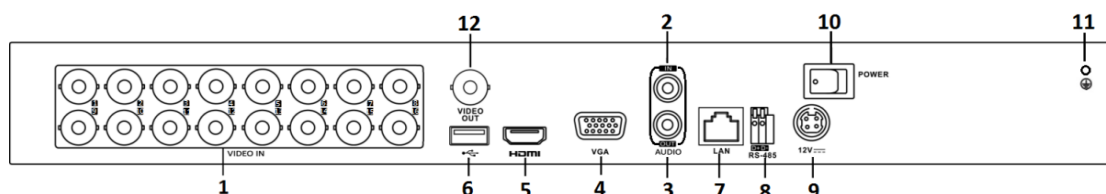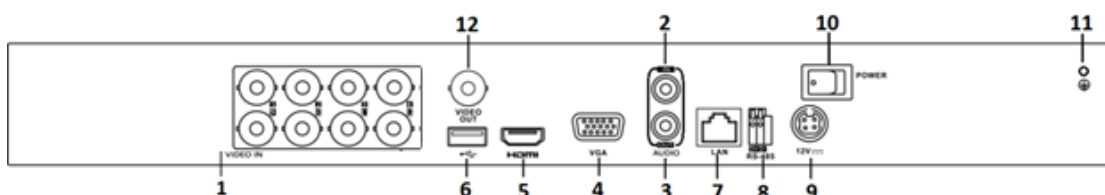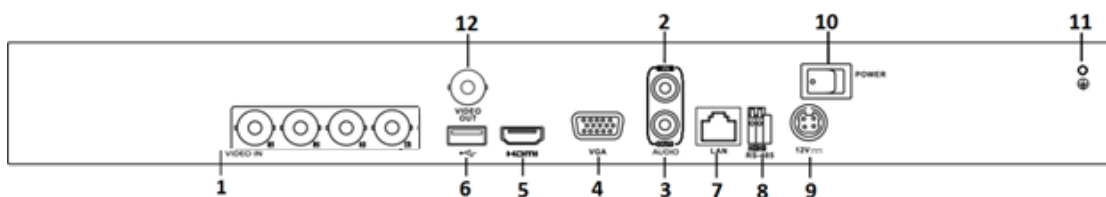

Lp	Opis	Lp	Opis
1	Wejścia wideo BNC	7	Złącze RJ45 Ethernet
2	Wejście audio	8	Złącze RS-485
3	Wyjście audio	9	Złącze zasilania 12VDC
4	VGA Interface	10	Włącznik zasilania
5	Wyjście HDMI	11	Uziemienie
6	Złącza USB	12	Wyjście VGA