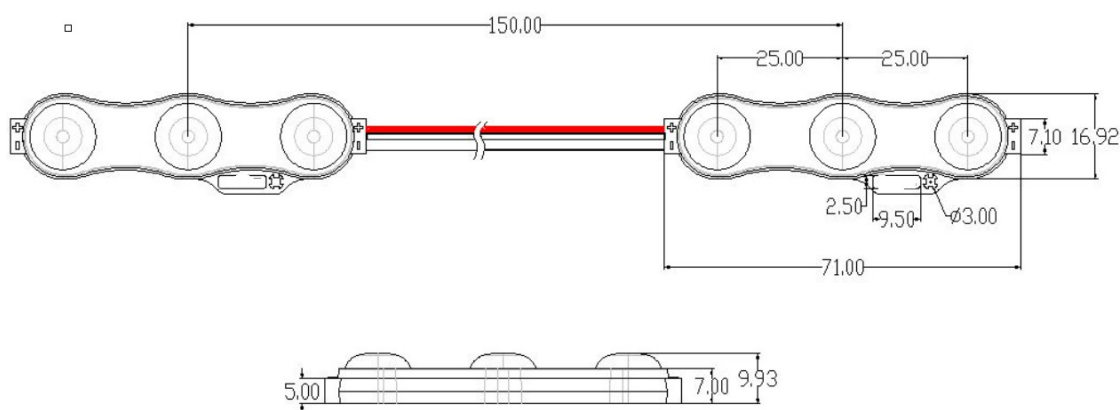


◆ Cechy:

- Moduł do kasetonów o dużej mocy świecenia
- Szeroki kąt świecenia - 170stopni
- Łańcuch składa się z 20pcs
- odlewane wtryskowo, szelność IP 67
- System równomiernego rozprowadzania prądu
- Wbudowany radiator polepsza odprowadzanie ciepła
- 5lat gwarancji

**◆ Zastosowanie:**

- Litery 3D
- Kasetony o głębokości 6-15 cm

**◆ Wymiary:**



FDS LENS 3W

Zasilanie	Napięcie pracy	12Vdc +/- 5%
	Pobór mocy (1szt)	1,8W
	Pobór prądu modułu	0.1A
	Pobór mocy łańcucha	36W
LED	LED	2835
	Ilość diod w module	3
	Temp. barwowa	W-biały (6000-8000K) CW-biały zimny (10000-14000K)
	Strumień	180lm
	Skuteczność świetlna	100lm/W
	Kąt świecenia	170° (PC)
	Żywotność	L70B50 > 35tyś godz
Łączenie	Lutowanie	Tak
	Złączki	Tak (4S-CON)
Przewód	Długość przewodu	115mm
	Oznaczenie	Biało-czerwony (+) Biały (-)
Środowisko	Stopień ochrony	IP 67
	Temperaure	Pracy: -25°C ... +55°C Magazynowanie: -40°C ... +65°C
Wymiary	Wys x szer x dł	9,9 x 17 x 71mm
Montaż	Taśma dwustronna	Tak
	Otwór	M3
Inne	Materiał	ABS
	Szt/m	7pcs
Pakowanie	Łańcuch	20szt
	Worek	100szt
	Karton mały	500szt
	Karton zewnętrzny	1000szt 65 x 29 x 32cm (17kg)