

◆ Cechy:

- Wbudowana soczewka 160°
- Łańcuch po 50 szt.
- Szczelne IP 67, odlewane wtryskowo
- Wewnętrzna stabilizacja prądu (CC)
- Wbudowana płytka radiatora
- 5 lat gwarancji

◆ Zastosowania:

- Litery świetlne
- Kasetony reklamowe o głębokości 3-10 cm
- Systemy POS
- Podświetlenie mebli

◆ Zdjęcia:

CE






MW-MLD-2835-2W-LENS

Zasilanie	Napięcie znamionowe	12Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	0.48W
	Pobór prądu jednego modułu	0.04A
	Pobór mocy łańcucha	24W
Diody	Wymiary diod	2835
	Ilość diod w module	2
	Barwa Światła	W-biała (6000-8000K) CW-biała zimna (10000-14000K) NW-biała neutralna (4000-5000K) R-czerwona (620-630nm) G-zielona (520-530nm) B-niebieska (460-470nm) Y-żółta (588-594nm)
	Strumień świetlny	44lm
	Skuteczność świetlna	88lm/W
	Kąt świecenia	160°
	Żywotność	50 tys. godzin
Podłączenie	Lutowanie	Tak
	Zaciski Śrubowe i sprężynowe	Tak
Przewody	Długość przewodu	60.8 mm
	Oznaczenie przewodów	Biało czerwony (+) Biały (-)
Właściwości	Stopień ochrony	IP 67
	Temperatura pracy	-40°C ... 100°C
Wymiary	Wysokość, szerokość, długość	6,4 x 14,6 x 44,2 mm
Montaż	Przyklejanie	Tak
	Przykręcanie	Tak
	Rozmiar otworów	M3
Inne	Materiał obudowy	ABS
	Ilość modułów na 1mb	9,5 szt.
Pakowanie	Łańcuch	50 szt. (5,3 mb)
	Woreczek	200 szt.
	Karton mały/duży	2000 szt.

WYMIARY

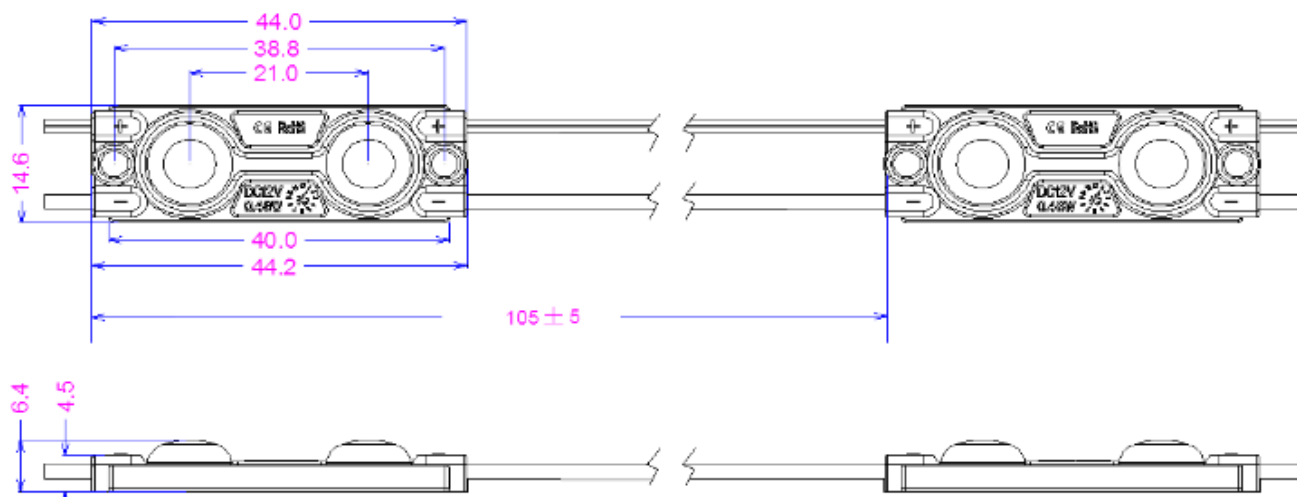

Wymiary: mm


TABELA DOBORU MODUŁÓW DO GŁĘBOKOŚCI KASETONU

Głębokość	Natężenie światła	Odległość między środkami modułów	Odległość między rzędami	Ilość/m ²	Moc/m ²
30 mm	12000-13000 lx	50 mm	45 mm	380 szt.	182W/m ²
40 mm	8800-9100 lx	60 mm	60 mm	256 szt.	123W/m ²
50 mm	6000-6300 lx	70 mm	70 mm	196 szt.	94W/m ²
60 mm	4600-4800 lx	80 mm	80 mm	144 szt.	69W/m ²
70 mm	3400-3600 lx	90 mm	90 mm	110 szt.	53W/m ²
80 mm	2700-2900 lx	110 mm	110 mm	90 szt.	43W/m ²
90 mm	2400-2600 lx	110 mm	110 mm	90 szt.	43W/m ²
100 mm	2100-2400 lx	110 mm	110 mm	90 szt.	43W/m ²




MW-MLD-2835-2W-LENS

◆ KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA

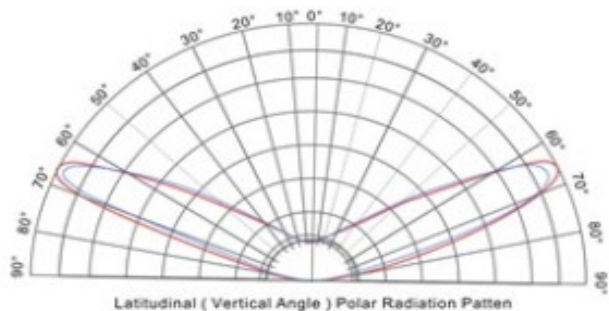

◆ ZMIANA STRUMIENIA ŚWIETLNEGO WZGLĘDEM TEMPERATURY

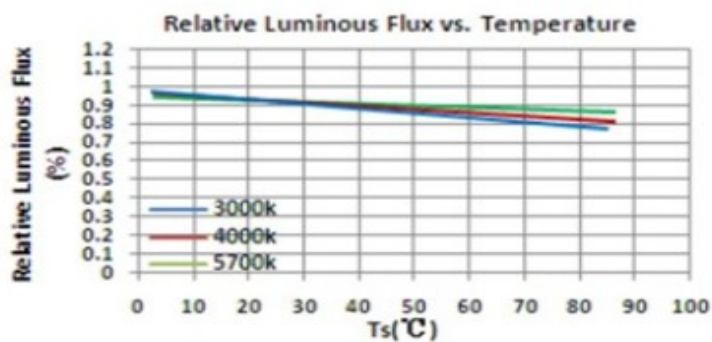

◆ TABELA DOBORU ILOŚCI MODUŁÓW DO ZASILACZY GPV

Zasilacz	GPV-12-12	GPV-18-12	GPV-20-12	GPV-35-12	GPV-60-12	GPV-75-12	GPV-100-12	GPV-150-12	GPV-200-12
Liczba modułów	16	33	33	50	83	100	133	225	266