

◆ Cechy:

- Wbudowana soczewka 160°
- Łańcuch po 30 szt.
- Szczelne IP 67, odlewane wtryskowo
- Wewnętrzna stabilizacja prądu (CC)
- Wbudowana płytki radiatora
- 5 lat gwarancji

◆ Zastosowania:

- Litery świetlne
- Kasetony reklamowe o głębokości 8-30 cm
- Systemy POS
- Podświetlenie mebli

◆ Zdjęcia:


CE





MW-MLD-2835-6W-LENS


Zasilanie	Napięcie znamionowe	12Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	2W
	Pobór prądu jednego modułu	0.16A
	Pobór mocy łańcucha	60W
Diody	Wymiary diod	2835
	Ilość diod w module	6
	Barwa Światła	W-biała (6000-8000K)
	Strumień świetlny	176lm
	Skuteczność świetlna	88lm/W
	Kąt świecenia	160°
	Żywotność	50 tys. godzin
Podłączenie	Lutowanie	Tak
	Zaciski Śrubowe i sprężynowe	Tak
Przewody	Długość przewodu	200 mm
	Oznaczenie przewodów	Biało czerwony (+) Biały (-)
Właściwości	Stopień ochrony	IP 67
	Temperatura pracy	-40°C ... 100°C
Wymiary	Wysokość, szerokość, długość	5,9 x 35 x 63 mm
Montaż	Przyklejanie	Tak
	Przykręcanie	Tak
	Rozmiar otworów	M3
Inne	Materiał obudowy	ABS
	Ilość modułów na 1m	3,79 szt.
Pakowanie	Łańcuch	30 szt. (7,9 mb)
	Woreczek	160 szt.
	Karton mały/duży	2560 szt.

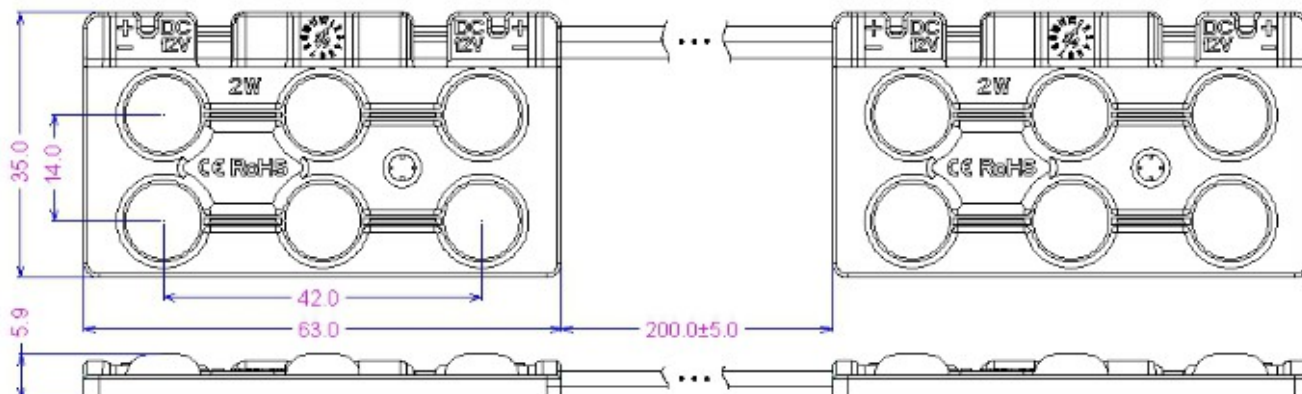




MW-MLD-2835-6W-LENS

◆ KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA

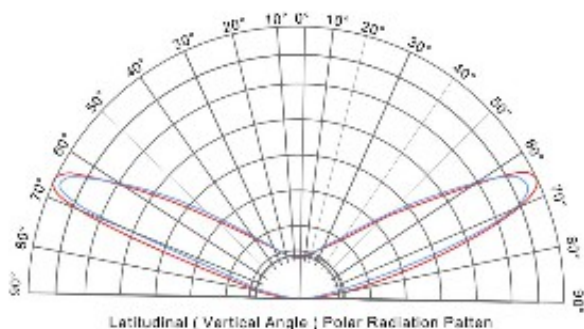

Latitudinal (Vertical Angle) Polar Radiation Pattern

◆ ZMIANA STRUMIENIA ŚWIETLNEGO WZGLĘDEM TEMPERATURY

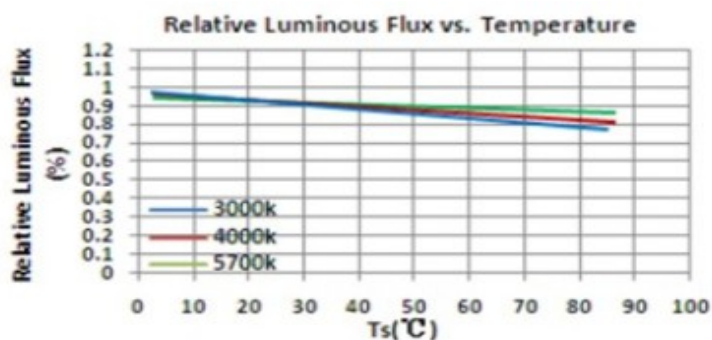

◆ TABELA DOBORU ILOŚCI MODUŁÓW DO ZASILACZY GPV

Zasilacz	GPV-12-12	GPV-18-12	GPV-20-12	GPV-35-12	GPV-60-12	GPV-75-12	GPV-100-12	GPV-150-12	GPV-200-12
Liczba modułów	6	8	10	18	30	38	50	54	100