

Kamera sieciowa IP

IPC-PTZ154X25-DF



Główne cechy :


- Przetwornik: 1/2.8" Skanowanie progresywne
- Rozdzielczość: 2560 × 1440 / 30 kl/s
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Ilość pikseli: 4Mpx
- Motoryczny obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-120mm,
- Zoom optyczny 25x
- Zoom cyfrowy 16x
- Zasięg IR 100m
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Zgodność ze standardami: ONVIF
- Obsługa protokołu API, CGI
- Obudowa: klasa szczelności IP66
- Zasilanie: 12VDC lub PoE+ (802.3at class4)
- Gwarancja: 36 miesięcy

SPECYFIKACJA

Podstawowe	
Przetwornik	1/2.5" skanowanie progresywne CMOS
Czułość	Kolor: : 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z włączonym światłem B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON)
Balans bieli	Automatyczny/Ręczny/ATW/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Lampa fluorestencyjna/Lampa sodowa
Wzmocnienie	Auto/Manual
Migawka	50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Kąt widzenia	W poziomie: 55° -2.4° W pionie: 33° - 1.4° Po przekątnej: 61.5° - 2.8°
Zoom optyczny	25x
Zoom cyfrowy	16x
Maska prywatności	24 obszary
Szybkość zoom	3.6 s
Tryb focus	Automatyczny/Półautomatyczny/Ręczny
Redukcja szumów	3D DNR
WDR	120 dB
Przysłona	F1.6 to F3.5
Obrót/Pochylenie	
Zakres obrotu	360° Nieskończony
Prędkość obrotu	Ręcznie: 0.1° do 80°/s Preset: 80°/s
Zakres pochylenia	-15° do 90° (auto obrót)
Prędkość pochylenia	Ręcznie: 0.1° do 80°/s Preset: 80°/s
Proporcjonalny zoom	Tak
Presety	300
Patrole	8 (do 32 presetów na patrol)
Patterny	4 (powyżej 10min każdy)
Pamięć nieulotna	Tak
Funkcja Park Action	Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/None
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie pozycji PTZ	Tak
Zamrażanie presetów	Tak
Planowanie zadań	Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output
Kompresja	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H264/MJPEG
Profil kodeka	Baseline profile/Main profile

Wideo Bit Rate	32 Kbps to 16384 Kbps
Obsługa dwóch strumieni jednocześnie	Tak
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	2560 × 1440
Prędkość i rozdzielczość strumienia głównie	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Prędkość i rozdzielczość strumienia pomocniczego	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Prędkość i rozdzielczość strumienia trzeciego	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Kompresja audio	G.711a law/G.711u law/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Bitrate audio	G.711a law/G.711u law: 64 Kbps G.722.1/G.726: 16 Kbps MP212/PCM: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps
SVC	Tak
Regulacja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowania PC lub przeglądarki
Zmiana dzień <-> noc	Automatyczna lub wg. harmonogramu
Inne funkcje	Odbicie lustrzane, BLC (kompensacja światła z tyłu), ROI
Funkcje smart	
Podstawowe zdarzenia	Detekcja ruchu, Detekcja manipulacji obrazu, Wyjątek
Zdarzenia smart	Detekcja wtargnięcia, Detekcja przekroczenia linii, Detekcja wejścia w obszar, Detekcja wyjścia z obszaru, Detekcja zabrania przedmiotu, Detekcja pozostawienia bagażu
Nagrywanie smart	ANR (Nagrywanie na kartę SD w przypadku utraty połączenia z siecią), Podwójne-VCA
ROI	Po 4 obszary dla strumienia głównego, podstrumienia oraz strumienia trzeciego
Sieć	
Archiwizacja sieciowa	Karta pamięci microSD/SDHC/SDXC (256GB), lokalnie oraz dysk NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Detekcja	Wykrywanie ruchu
Wyzwalanie alarmu	Utrata wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresu IP, Błąd HDD, zapełnienie dysku twardego
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Zgodność ze standardem	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Oprogramowanie	MWSCLIENT (PC)/MWAPP (ANDROID)/MWAPP (IOS)
Inne	Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie, filtr migotania, przycisk reset, filtr dozwolonych adresów IP
Interfejs	
Sieć	1 RJ45 10 M/100 M, PoE+ (802.3 at, class4)
Audio	1-ch wejście audio, 1-ch wyjście audio
Pozostałe cechy	
Temperatura i wilgotność pracy	-30°C do 65°C (-22°F do 149°F)
Zasilanie	12 VDC oraz PoE+ (802.3 at, class4)
Pobór mocy	Max.: 18 W (Max. 7W IR)

Zabezpieczenie	TVS 4000V Ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona przeciwprzepięciowa napięcia
Klasa szczelności	IP 66
Światło/Zasięg	100m
Wymiary	Φ164.5 mm×290 mm (Φ6.48"×11.42")
Waga	2kg (4,4lb.)

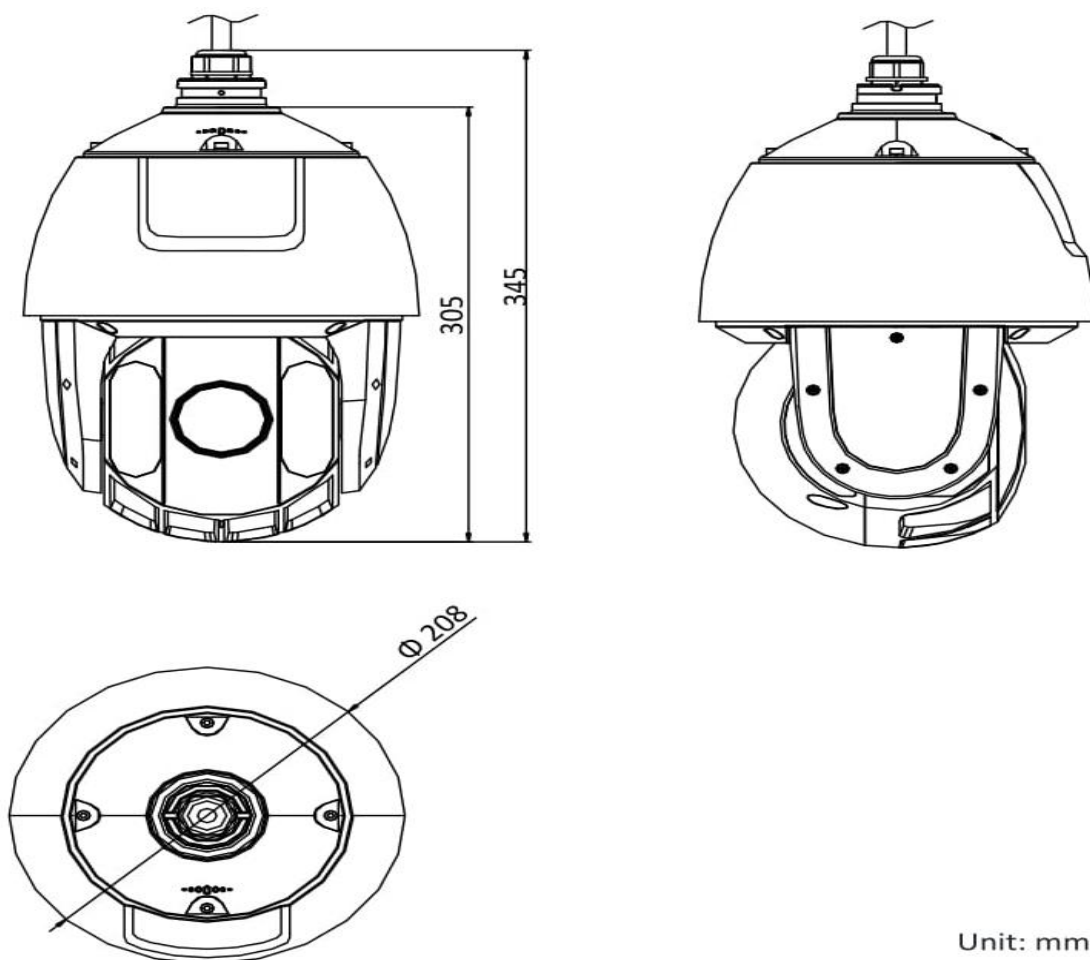

Unit: mm

