



Rejestrator sieciowy NVR

NVR-81E

NVR-81EP8 - (PoE)



Główne cechy :

Wejścia

- Kompresja H.264/H.264+
- Wysoka kompatybilność z kamerami innych niż MW POWER producentów
- Obsługa 8 kamer IP
- Obsługa kamer 4 mpx

Wyjścia

- HDMI/VGA synchroniczne 1080p

Zapis danych

- 1x SATA III (max. Obsługiwana pojemność dysku 6TB na interfejs), funkcja S.M.A.R.T

Transmisja danych

- Karta sieciowa typu fast ethernet 10M/100Mbps
- 8 X PoE służące do zasilania kamer [MODEL : NVR-81EP8– (PoE)]

Dodatkowe


- Zarządzanie kamerami IP z poziomu rejestratora
- Wsparcie dla jednoczesnego podgląd na żywo obrazu z kamer, archiwizacja materiałów wideo, swobodnego odtwarzania zapisanych plików, nieprzerwane udostępnianie sygnału do sieci, tworzenie kopii zapasowych.
- Wsparcie dla natychmiastowego odtwarzania nagrania
- Szybkie wyszukiwanie nagrań dzięki funkcji "Smart search" Po dacie, kanale, typie nagrywania, wydarzeniu (wejście alarmowe/wykrycie ruchu/VCA), czasie, numeru kamery
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
- Wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- Jeden dwukierunkowy tor audio – interkom

SPECYFIKACJA

Model		NVR-81E / NVR-81EP8– (PoE)
Video/ Audio wejście	Ilość obsługiwanych kamer	8 sztuk
	Wielkość strumienia wejściowego (rejestracja)	80 Mbps Strumień główny: 50 fps (PAL) / 60 fps (NTSC) Strumień pomocniczy: 50 fps (PAL) / 60 fps (NTSC)
	Wydajność sieciowa (output)	80 Mbps (64 strumieni wyjściowych)
Video/ Audio wyjście	HDMI/VGA wyjścia i rozdzielczość	HDMI: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Dekodowanie	Kompresja	H.264/H.264+
	Recording resolution	4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Jednoczesne odtwarzanie nagrania	2 x 4MP lub 8 x 2MP(FullHD) (wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)
Dysk twardy	Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO)
	Archiwizacja	1 x SATA III złącze / USB / wewnętrzny lub zewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć / NAS (NFS), SAN (iSCSI)
	Max pojemność dysku	6TB z diagnostyką dysku S.M.A.R.T + zaawansowane zarządzanie przestrzenią dysku
Sieć	Tryb nagrań	Ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm
	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
	Podgląd zdalny	Przeglądarki: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari Urządzenia mobilne z: iOS, Android, Windows Mobile
Złącza	Obsługa zdalna	Obsługa przez www (Firefox, IE), obsługa przez "chmurę", DynDNS, obsługa IP zH.265
	Tor audio	Tak (dwukierunkowy) 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
	Network interface	1 RJ-45 100 Mbps full-duplex Ethernet interface
Detekcja i alarm	Złącza USB	1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
	Wej/wyjścia alarmowe	Brak
	Monitorowanie zdarzeń	Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, manipulacji wideo, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania
Zasilanie PoE [MODEL: NVR-81EP8– (PoE)]	Uruchamianie akcji alarmowych	Sygnalizacja dźwiękowa, pełny ekran, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania
	Złącza	8X RJ-45 100 Mbps full-duplex Ethernet
	Moc całkowita PoE	≤ 90 W
Ogólne	Standard PoE	IEEE 802.3 af/at
	Napięcie zasilania	12VDC NVR-81E / 48 VDC NVR-81EKP8
	Pobór mocy NVR bez HDD	≤ 10 W
	Temperatura pracy	-10 to +55° C (14 to 131° F)
	Wilgotność (nieskondensowana)	10 to 90 %
	Typ obudowy	1U leżąca
	Wymiary (szer. × gł. × wys.)	260 × 228 × 48 mm (10.2" × 10.0" × 1.9")
	Waga bez dysku twardego	≤ 1 kg (2.2 lb)


Układ przyłączy rejestratora

NVR-81E

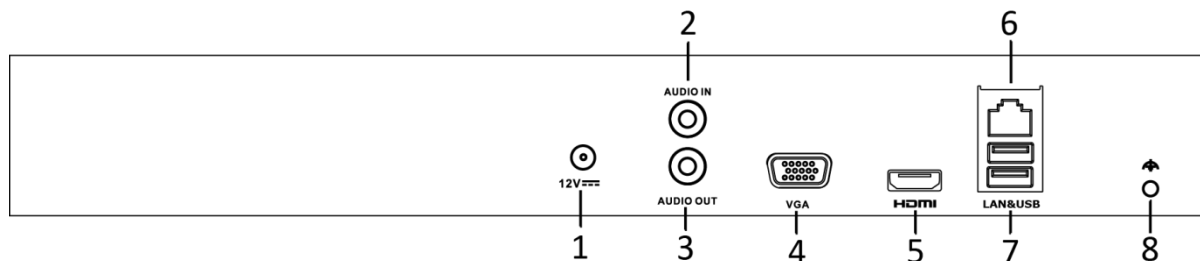

Nr.	Opis	Nr.	Opis
1	Gniazdo zasilania	5	Złącze HDMI
2	Wejście audio	6	Złącze LAN ethernet RJ45
3	Wyjście audio	7	Złącza USB
4	Złącze VGA	8	Uziemienie

NVR-81EP8- (PoE)

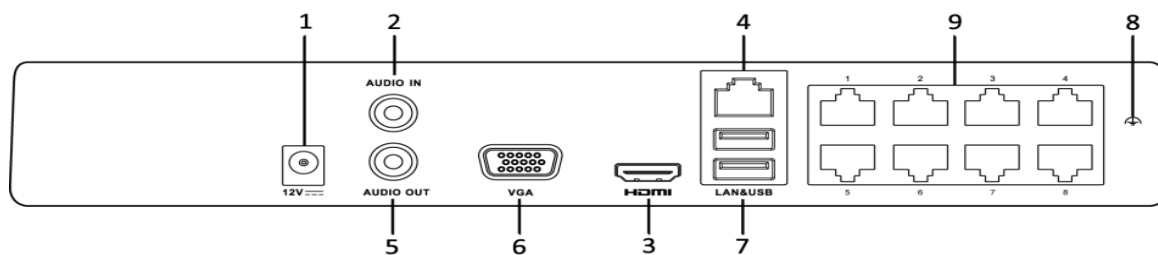

Nr.	Opis	Nr.	Opis
1	Złącze zasilania	6	Złącze VGA
2	Wejście audio	7	Złącza USB
3	Złącze HDMI	8	Uziemienie
4	Złącze LAN ethernet RJ45	9	Złącza PoE RJ45
5	Wyjście audio		

Wsparcie techniczne
monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

✉ support@mwpower.pl
✉ serwisctv@mwpower.pl

☎ +48 32 44 28 553
☎ +48 32 44 00 859
🌐 www.mwpower.pl

