

Rejestrator sieciowy NVR

NVR-824K

NVR-824KP8- (PoE)



Główne cechy :

Profesjonalny System

- Dual-OS - system LINUX aby zapewnić większą sprawność i niezawodność działania
- Technologia ANR zapewnia zapis nagrania wideo nawet w przypadku awarii/rozłączenia sieci LAN/WAN

Wejścia

- Kompresja H.265/H.264/H.264+
- Wysoka kompatybilność z kamerami innych niż MW POWER producentów
- Obsługa 8 kamer IP
- Obsługa kamer 8 mpx

Wyjścia

- Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
- HDMI – wsparcie dla rozdzielczości 4K (3840 × 2160)

Zapis danych

- 2x SATA III (max. Obsługiwana pojemność dysku 6TB na interfejs), funkcja S.M.A.R.T
- Efektywne wykorzystanie dysku twardego dzięki zastosowaniu kompresji H.264+ oraz H.265 zapewniającej oszczędność pamięci od 50% do 70%

Transmisja danych

- Karta sieciowa typu fast ethernet 10M/100/1000Mbps
- 8 X PoE służące do zasilania kamer [MODEL : NVR-824KP8– (PoE)]

Dodatkowe


- Zarządzanie kamerami IP z poziomu rejestratora
- Wsparcie dla jednoczesnego podgląd na żywo obrazu z kamer, archiwizacja materiałów wideo, swobodnego odtwarzania zapisanych plików, nieprzerwane udostępnianie sygnału do sieci, tworzenie kopii zapasowych.
- Online'owy upgrade
- Wsparcie dla funkcji VCA (inteligentna analiza obrazu)
- Wsparcie dla natychmiastowego odtwarzania nagrania
- Szybkie wyszukiwanie nagrań dzięki funkcji "Smart search" Po dacie, kanale, typie nagrywania, wydarzeniu (wejście alarmowe/wykrycie ruchu/VCA), czasie, numeru kamery
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
- Wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- Jeden dwukierunkowy tor audio – interkom

SPECYFIKACJA

Model		NVR-824K / NVR-824KP8– (PoE)
Video/ Audio wejście	Ilość obsługiwanych kamer	8 sztuki
	Wielkość strumienia wejściowego (rejestracja)	80 Mbps
	Wydajność sieciowa (output)	160 Mbps (128 strumieni wyjściowych)
Video/ Audio wyjście	HDMI/VGA wyjścia i rozdzielczość	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Dekodowanie	Kompresja	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
	Recording resolution	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Jednoczesne odtwarzanie nagrania	2 × 8MP lub 8 × 2MP(FullHD) (wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)
	Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO)
Nagrywanie	Archiwizacja	2 x SATA III złącze / USB / wewnętrzny lub zewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć / NAS (NFS), SAN (iSCSI)
	Max pojemność dysku	6TB z diagnostyką dysku S.M.A.R.T
	Tryb nagrań	Ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm, VCA
Sieć	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
	Podgląd zdalny	Przeglądarki: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari Urządzenia mobilne z: iOS, Android, Windows Mobile
	Obsługa zdalna	Obsługa przez www (Firefox, IE), obsługa przez "chmurę", DynDNS, obsługa kamer IP z H.265
Złącza	Tor audio	Tak (dwukierunkowy) 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)+ 8x wejście audio z kamer IP
	Network interface	1 RJ-45 1000 Mbps full-duplex Ethernet interface
	Złącza USB	Tylny panel 1 × USB 3.0, przedni panel 1 × USB 2.0
Detekcja, alarm i sterowanie	Wej/wyjścia alarmowe	4 wejścia (NO/NC) / 1 wyjście (przełącznikowe)
	Monitorowanie zdarzeń	Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, VCA, manipulacji wideo, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania
	Uruchamianie akcji alarmowych	Sygnalizacja dźwiękowa, pełny ekran, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania
Zasilanie PoE [MODEL: NVR-824KP8]	Złącza	8X RJ-45 100 Mbps full-duplex Ethernet
	Moc całkowita PoE	≤ 120 W
	Standard PoE	IEEE 802.3 af/at
Ogólne	Napięcie zasilania	12VDC NVR-824K / 48 VDC NVR-824KP8
	Pobór mocy NVR bez HDD	≤ 15 W
	Temperatura pracy	-10 to +55° C (14 to 131° F)10 Wilgotność maks. 90 % (nieskondensowana)
	Typ obudowy	385 mm leżąca
	Wymiary (szer. × gł. × wys.)	385 × 315 × 52 mm (15.2" 12.4" 2.0")
	Waga bez dysku twardego	≤ 3 kg (2.2 lb)


Układ przyłączy rejestratora

NVR-824K

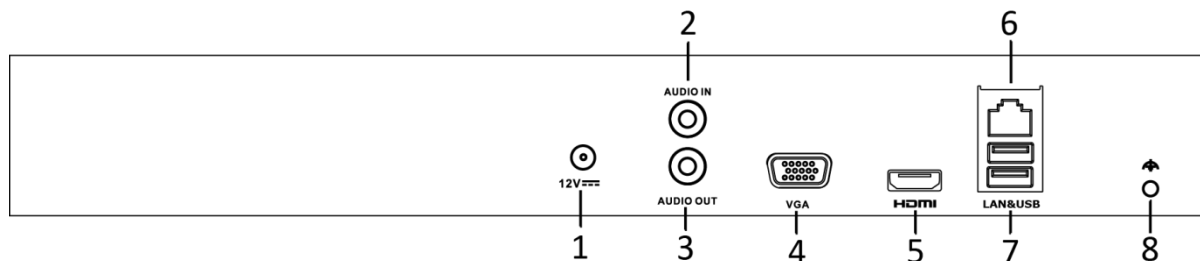

Nr.	Opis	Nr.	Opis
1	Gniazdo zasilania	5	Złącze HDMI
2	Wejście audio	6	Złącze LAN ethernet RJ45
3	Wyjście audio	7	Interfejs USB
4	Złącze VGA	8	Uziemienie

NVR-824KP8- (PoE)

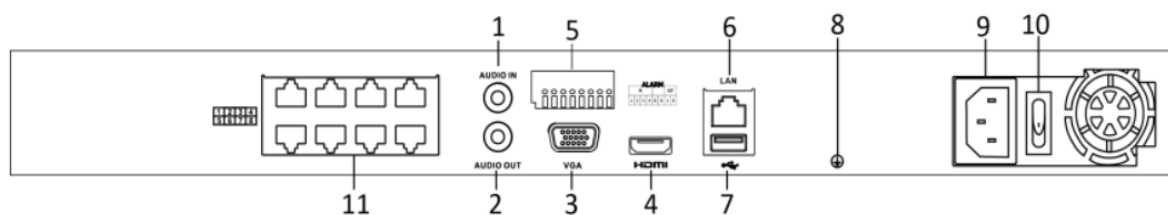

Nr.	Opis	Nr.	Opis
1	Wejście audio	7	Interfejs USB 3.0
2	Wyjście audio	8	Uziemienie
3	Złącze VGA	9	Gniazdo ATX zasilania 100-240VAC
4	Złącze HDMI	10	Włącznik zasilania
5	RS port / Alarm wej/ Alarm wyj.	11	Złącza PoE RJ45
6	Złącze LAN ethernet RJ45		

Wsparcie techniczne
monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

✉ support@mwpower.pl
✉ serwisccctv@mwpower.pl

☎ +48 32 44 28 553
☎ +48 32 44 00 859
🌐 www.mwpower.pl

